



think:water FILTRO SLIM

CODICE	PRODOTTO
Y20400B-AUL	Filtro Slim 2P testata in plastica - 9"3/4 - attacchi 3/4"F completo di chiave, staffa e cartuccia filtrante RL 60 micron per acqua fredda
Y20401B-AUM	Filtro Slim 2P testata in plastica - 9"3/4 - attacchi 1"F completo di chiave, staffa e cartuccia filtrante RL 60 micron per acqua fredda


FILTRO SLIM

Filtro contenitore completo di cartuccia filtrante in rete lavabile, corredato di staffa e chiave.

Installazione: Il filtro Slim viene installato sulla tubazione dell'acqua fredda in ingresso dall'acquedotto, oppure a monte del circuito idraulico da proteggere. Nell'installazione del filtro devono essere installate n°3 valvole di by-pass. Per la filtrazione dell'acqua potabile utilizzare solo le cartucce lavabili non inferiore a 60 µm.

Manutenzione: Il filtro Slim è di facile manutenzione.


ATTACCHI IN/OUT
3/4"F
1"F
ALTEZZA CARTUCCIA
9" 3/4
9" 3/4
PRESSIONE DI ESERCIZIO
Max 8 bar
Max 8 bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO
5 - 45 C°
5 - 45 C°



Disegno tecnico:


Tipo di cartuccia adatta alla filtrazione di acque per usi potabili. La manutenzione della cartuccia deve essere trimestrale.

DISEGNO VISTA DALL'ALTO



IN 3/4"F
IN 1"F

OUT 3/4"F
OUT 1"F

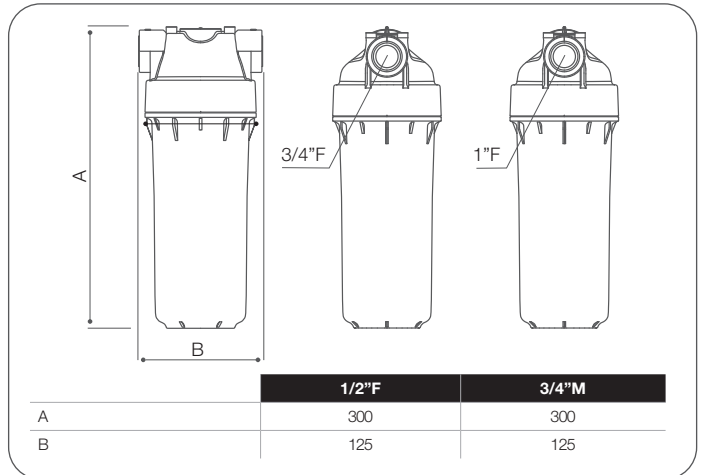

Legenda:

- A - Contatore
- B - Valvola by-pass
- C - Filtro Slim

