

think:water

FILTRO TW FOAPA



CODICE	PRODOTTO
Y10608B-AU9	TW FOAPA - Filtro autopulente automatico attacchi 2".
Y10609B-BAH	TW FOAPA - Filtro autopulente automatico attacchi DN 65 o 2"1/2.
Y10610B-BAJ	TW FOAPA - Filtro autopulente automatico attacchi DN 80 o 3".
Y10611B-BAK	TW FOAPA - Filtro autopulente automatico attacchi DN 100 o 4".


FILTRO TW FOAPA

Realizzato per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua ad alte portate.

Installazione: Per l'allacciamento idraulico del filtro si dovrà prevedere un by-pass. Collegare idraulicamente lo scarico di fondo, in modo da poter scaricare l'acqua in apposito pozzetto.

Manutenzione: Il contro lavaggio è attuato da un sistema comandato da un timer, dotato di un sistema di sicurezza che evita allagamenti in caso di interruzione di corrente.

ATTACCHI IN/OUT	PORTATA 0,2 bar (mc/h)	PORTATA 0,5 bar (mc/h)	PERDITA DI CARICO	PN bar	FILTRAZIONE	DN	T MAX H20 °C	T MAX AMB °C	PESO KG
2"	32	51	0,2 bar	16	200 µm	50	90	60	14,8
2" 1/2 DN 65	37	56	0,2 bar	16	200 µm	65	90	60	16,4
3" o DN 80	47	67	0,2 bar	16	200 µm	80	90	60	17,6
4" o DN 100	52	74	0,2 bar	16	200 µm	100	90	60	18,6

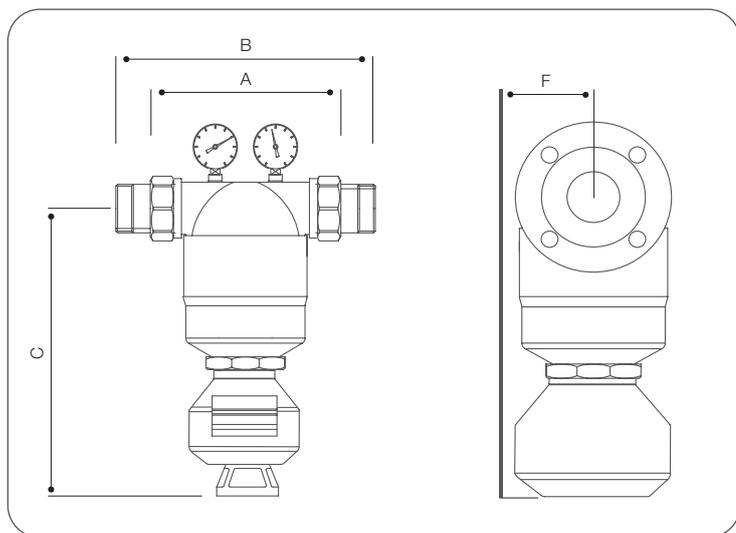

Attacchi	A	B	C	D	E	F
2"	220	380	360	-	99	95
Attacchi	A	B	C	D	E	F
2" 1/2 DN 65	220	256	410	94	99	104
Attacchi	A	B	C	D	E	F
3" DN 80	220	256	344	100	105	110
Attacchi	A	B	C	D	E	F
4" DN 100	220	256	344	110	105	120

Legenda:

- A - Contatore
- B - Valvola by-pass
- C - Filtro TW FOAPA

