



think:water

FILTRO TW FPE

CODICE	PRODOTTO
Y10615B-AUB	TW FPE - Filtro pulente desabbiatore, attacchi 2"
Y10616B-BAL	TW FPE - Filtro autopulente desabbiatore, attacchi DN 65
Y10617B-BAM	TW FPE - Filtro autopulente desabbiatore, attacchi 3"


FILTRO TW FPE

Garantisce una perfetta filtrazione dell'acqua. Grazie all'effetto super elica il numero di pulizie si riduce in modo consistente.

Installazione: Per l'allacciamento idraulico del filtro si dovrà prevedere un by-pass. Collegare idraulicamente lo scarico di fondo, in modo da poter scaricare l'acqua in apposito pozzetto.

Manutenzione: La manutenzione al filtro consiste nello scaricare periodicamente l'acqua attraverso la valvolina di fondo.

ATTACCHI IN/OUT	PORTATA (mc/h)	PERDITA DI CARICO	BAR max
2" F	30 m ³ /h	0,2 bar	10
DN 65	40 m ³ /h	0,2 bar	10
3" F	50 m ³ /h	0,2 bar	10

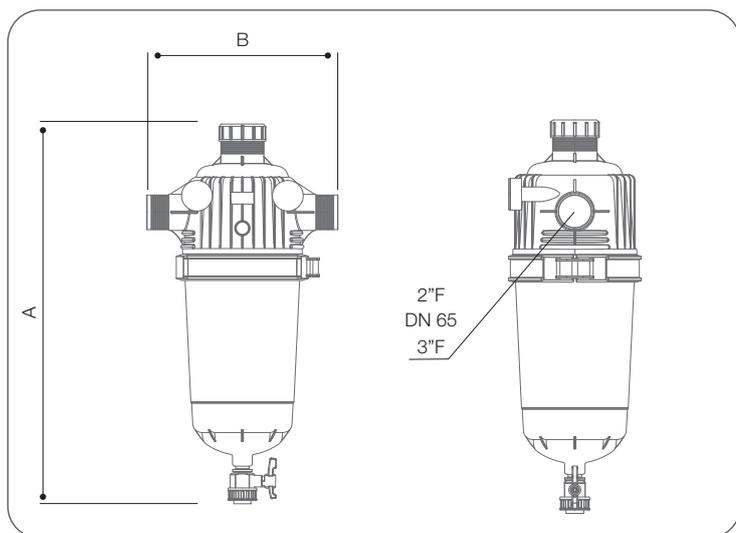

Attacchi	A	B
2" F	680	ø 305
Attacchi	A	B
DN 65	680	ø 380
Attacchi	A	B
3" F	820	ø 340

Legenda:

- A - Contatore
- B - Valvola by-pass
- C - Filtro TW FPE

