

think:water

TW MPL - TW MPK

- DOSATORE DI PRODOTTO ANTICALCARE ANTICORROSIVO LIQUIDO,
- IDEALE PER SOTTO CALDAIA,
- FACILE MANUTENZIONE,
- TRATTAMENTO ACQUA PRESCRITTO AL DPR 59/09.



Mini pompa dosatrice da installare sotto caldaia dalle dimensioni ridotte con serbatoio prodotto dal controllo visivo e attacco a baionetta per la ricarica facile, senza chiudere l'acqua dell'impianto.



Temperatura acqua
Min 5 - Max 40 °C





Pressione operativa
Max 6 bar

Installazione: deve essere in un ambiente coperto e asciutto. Il dosatore deve essere protetto dal gelo, dalle intemperie e dall'esposizione solare

Manutenzione: una manutenzione accurata e regolare, garantisce nel tempo la conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

ATTACCHI IN/OUT	PORTATA	PRES. DI ESERCIZIO	TEMP. D'ESERCIZIO	DIMENSIONI
1/2" F	Max 26 Lt/m	Max 6 bar	5 - 40 °C	L 105 x H 80 mm
1/2" F	Max 26 Lt/m	Max 6 bar	5 - 40 °C	L 105 x H 220 mm

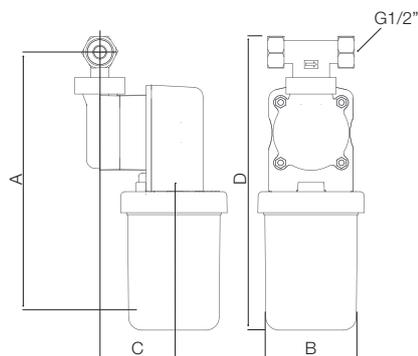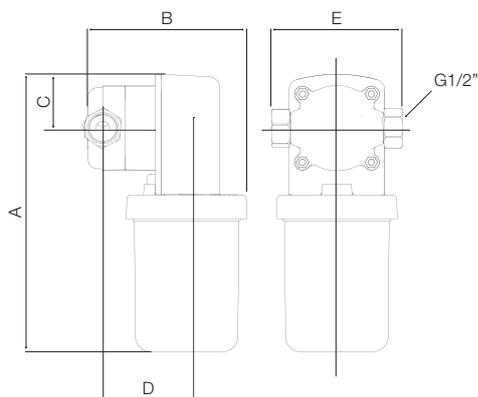

DIMENSIONI DI INGOMBRO				
A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
187	106	36	56	87

DIMENSIONI DI INGOMBRO			
A mm	B mm	C mm	D mm
212	80,5	56	224

Legenda:

- A** - Contatore
- B** - Valvola by-pass
- C** - Mini pompa

